



1. Svítidlo vybalte.




2a. Pomocné jistící lanko přišroubujte ke svítidlu.

Platí pouze u svítidla NITYA XL!




2b. Druhý konec jistícího lanka uchyťte pomocí karabiny do připraveného jistícího bodu.


Platí pouze u svítidla NITYA XL!

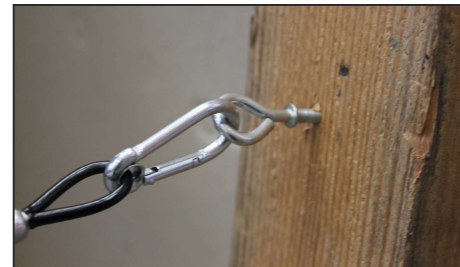


3. Svítidlo připevněte na určené místo pomocí vhodného spojovacího materiálu (není součástí).

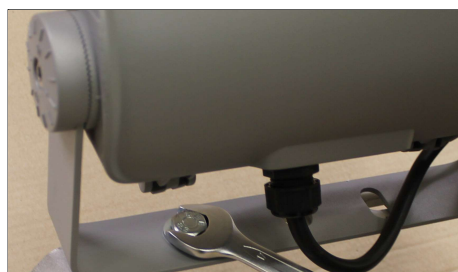

4. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod.

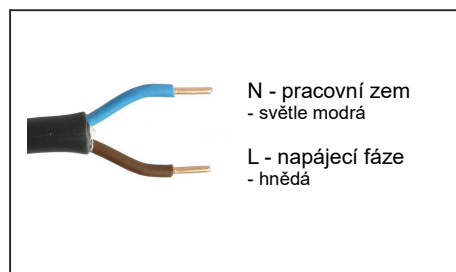

5. Vyvedený 4 žilový kabel napojte na elektrický přívod.

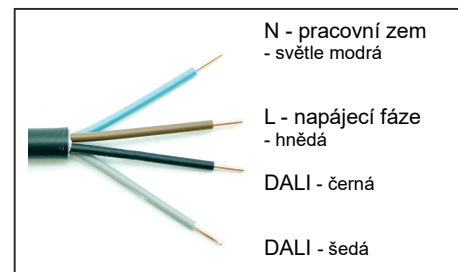

6a. Reflektor naklopte do požadovaného úhlu povolením aretačních šroubů.


U svítidla NITYA S, M, L



6b. Po naklopení do požadované polohy šroub opět utáhněte.

Utahovací moment 8Nm.

U svítidla NITYA S, M, L

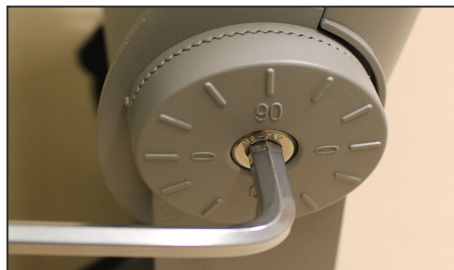

7a. Sundejte plastové kryty aretačních šroubů.


U svítidla NITYA XL



7b. Nastavte požadovaný sklon svítidla a aretační šrouby utáhněte.


Utahovací moment 10Nm.

U svítidla NITYA XL

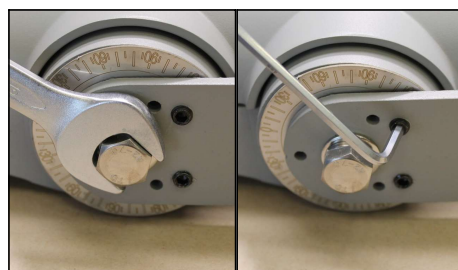

NITYA S

$A_{wL}=0,022m^2$

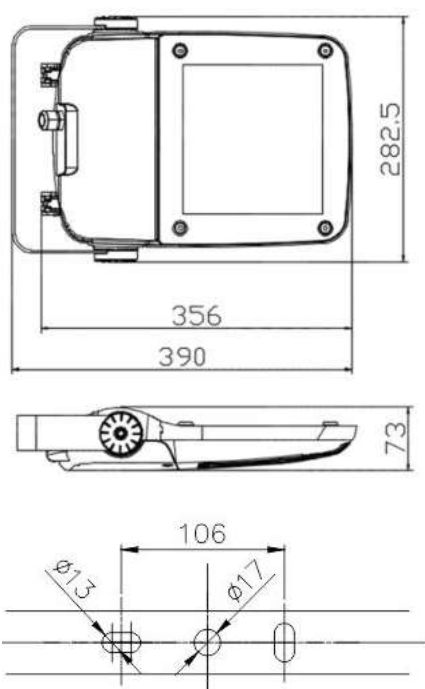


= 4,4 kg

Doporučená montážní výška
do 10 metrů.

NITYA M

$A_{wL}=0,027m^2$

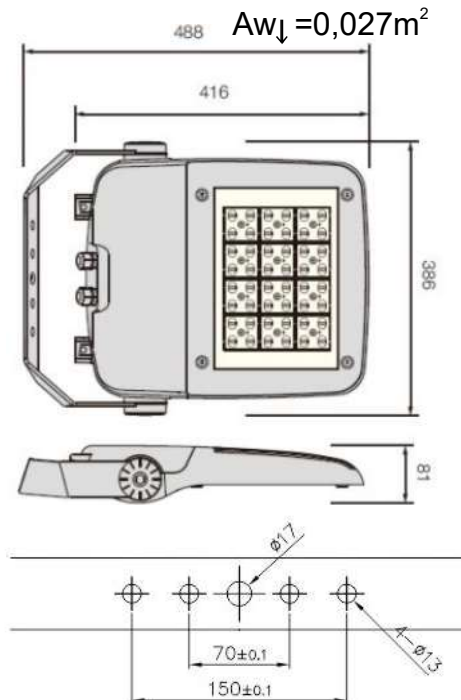


= 8,0 kg

Doporučená montážní výška
do 15 metrů.

NITYA L

$A_{wL}=0,038m^2$

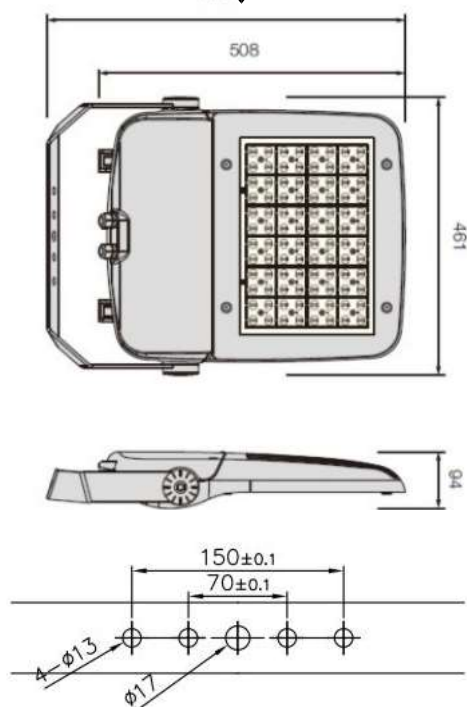


= 12,5 kg

Doporučená montážní výška
do 20 metrů.

NITYA XL

$A_{wL}=0,056m^2$

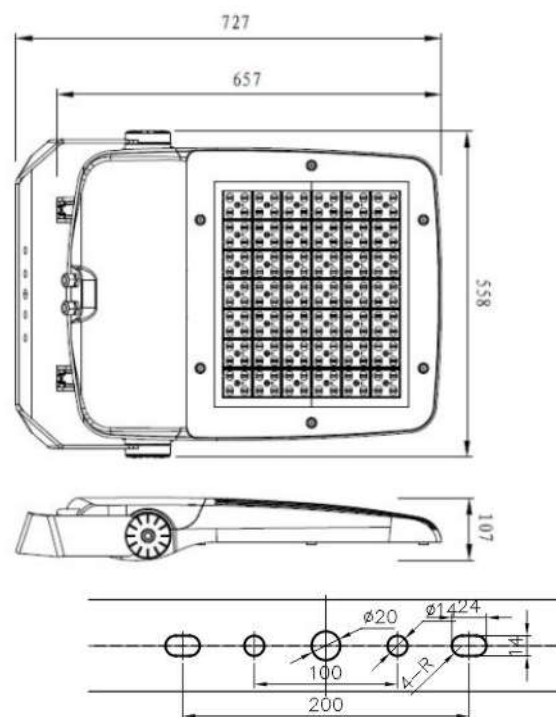

= 21,0 kg

Doporučená montážní výška
do 25 metrů.



- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.

- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem




- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm

- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.

- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz

Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

