




1. Svítidlo vybalte.



2. Svítidlo je určeno k montáži přisazením na pevný podklad.



3. Pomocí měřících pomůcek a šablony pro označení otvorů pro uchycení svítidel si označte příslušně zvolené otvory.

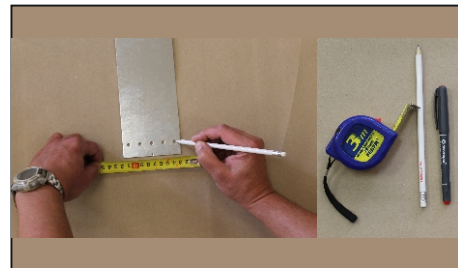

4. Vyvrtejte otvory a připravte si kotevní spojovací materiál (není součástí dodávky)




5. Svítidla uchyťte.




6.1 Pro připojení k elektrickému napájení je určen pětipólový konektor GESSIS




6.2

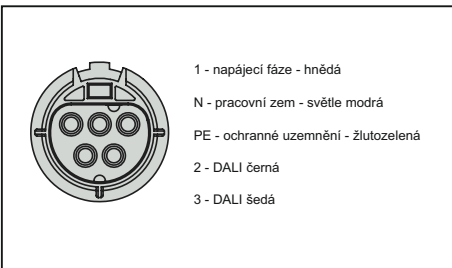

7. Konektorové průběžné propojení. INPUT strana přívodu a OUTPUT strana vývodu k následujícímu svítidlu. Na posledním svítidle v řadě slouží poslední konektor OUTPUT jako koncový nezapojený.

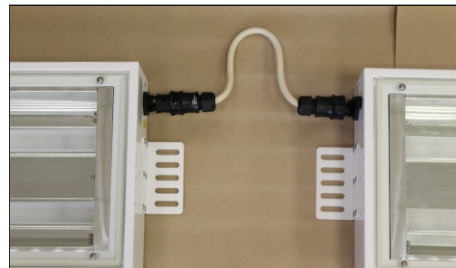


7.1

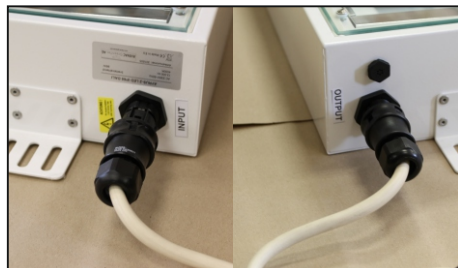



VARIANTA SVÍTIDLA	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L70 (hod.)	Kilogram (kg)
SURYA Z2 ... 8k1 840	64	8 100	4 000	50 000	14
SURYA Z2 ... 10k8 840	84	10 800	4 000	50 000	14
SURYA Z2 ... 13k0 840	101	13 000	4 000	50 000	14
SURYA Z4 ... 16k2 840	128	16 200	4 000	50 000	23
SURYA Z4 ... 21k6 840	168	21 600	4 000	50 000	23
SURYA Z4 ... 26k0 840	202	26 000	4 000	50 000	23
SURYA 2 ... 8k1 840	64	8 100	4 000	50 000	14
SURYA 2 ... 10k8 840	84	10 800	4 000	50 000	14
SURYA 2 ... 13k0 840	101	13 000	4 000	50 000	14
SURYA 4 ... 16k2 840	128	16 200	4 000	50 000	23
SURYA 4 ... 21k6 840	168	21 600	4 000	50 000	23
SURYA 4 ... 26k0 840	202	26 000	4 000	50 000	23

ROZMĚRY SVÍTIDLA					
Varianta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
2 - trubcová varianta	1 257	276	93	183	
4 - trubcová varianta	1 257	476	93	183	

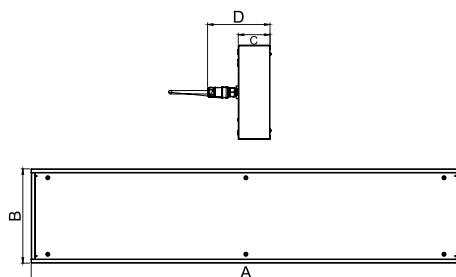

Údržba:

Údržba a oprava se provádí v beznapětovém stavu.

Čištění:

Svítilno je možné čistit běžnými čistícími prostředky. Nepoužívat abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla. Leštěný povrch reflektoru čistit štětcem namočeným v lihovém čistícím prostředku.

Záruka:

Dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., je záruka na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na baterie do nouzových zdrojů se vztahuje záruka 6 měsíců ode dne převzetí zboží v případě, že bylo provedeno správné formátování baterie. Neplatí pro smluvní záruku.

BOZP:

Při montáži a práci se svítidlem dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možná rizika - práce ve výškách, padající drobné předměty a piliny, ostré hrany apod., úraz elektrickým proudem. Základní ochranné pomůcky použité dle situace a použitého nářadí – pracovní oděv a obuv, ochranné brýle, ochranná přilba, ochranné rukavice, reflexní vesta, ochrana sluchu (neposkytuje ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.).

Upozornění:

Fota v montážním návodu jsou pouze ilustrační. Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. 50/78 Sb. Svítidla lze provozovat pouze nepoškozená a čistá. Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován. Montáž a použití musí být v souladu s všeobecnými Technickými požadavky, které jsou veřejně dostupné na webu <http://el-lumen.cz/o-spolecnosti/dokumenty/>

Vyloučení odpovědnosti:

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání montážního návodu (dostupné na www.el-lumen.cz).

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.