

# BUFO

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

#### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» reflektor matný
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 4 000 K
Životnost	» 30 000 hod. (L70)

#### KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003
Typ povrchu	» mat
Krytí svítidla	» sklo

#### BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

#### MONTÁŽ

Způsob	» přisazením
Doporučená výška	» max. do 4 m

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» NE

### CHARAKTERISTIKA

Interiérové LED svítidlo pro přisazení ke stropu.


### UŽITÍ

interiéry kanceláře  
chodby komerční prostory

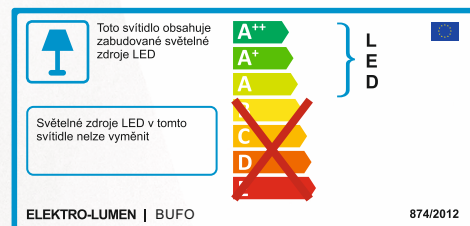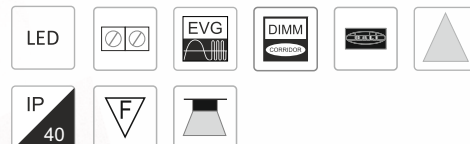


### ROZMĚRY SVÍTIDLA

BUFO



### SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

BUFO 3x0 840



# VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA BUFO

VARIANTA SVÍTIDLA	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L70 (hod.)	Kilogram (kg)
BUFO 2k0 840	18	2 000	4 000	30 000	2,0
BUFO 3k0 840	29	3 000	4 000	30 000	2,0

### LEGENDA

#### BUFO 3k0 840 DALI

	název svítidla
	světelný tok 3 000 lm
	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.