

COLIMA 111

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 (L80B10)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný hliník
Barva	» bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednání)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DSO)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» přisazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

CHARAKTERISTIKA

Designové LED svítidlo určené pro reprezentativní prostory s možností přisazení nebo zavěšení.


Užití

interiér chodby kancelář
 učebny komerční prostory
 reprezentativní prostory

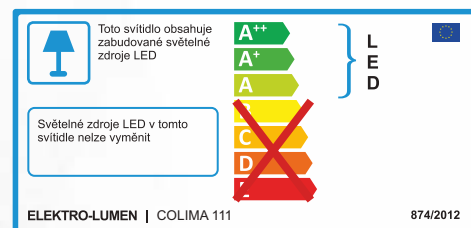

ROZMĚRY SVÍTIDLA

COLIMA 111

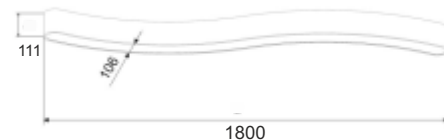

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA COLIMA 111

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)
COLIMA 111 1 800 DSO 70W 840	80	9 600	4 000	> 60 000
COLIMA 111 1 800 DSO 105W 840	120	14 400	4 000	> 60 000

LEGENDA

COLIMA 111 1800 DSO 70W 840 DALI

COLIMA	název svítidla
111	výška svítidla 111 mm
1800	průměr svítidla
DSO	opál (DSO)
70W	výkonná varianta (W)
840	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
DALI	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.