

# POPO 111

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 (L80B10)

### KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný hliník
Barva	» bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednání)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DSO)

### BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

### MONTÁŽ

Způsob	» přisazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

## CHARAKTERISTIKA

Designové LED svítidlo určené pro reprezentativní prostory s možností přisazení nebo zavěšení.

## Užití

interiér    chodby    kancelář  
učebny    komerční prostory  
reprezentativní prostory

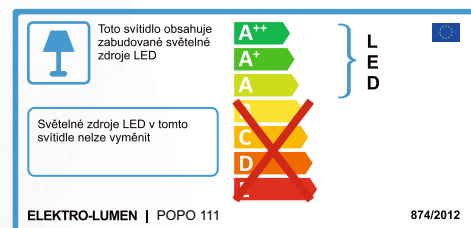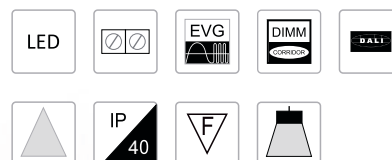

# VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA POPO 111

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST
<b>Katalogové značení</b>	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)
POPO 111 875 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 875 d1000 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 875 d1500 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 875 d2000 DSO 25W 840	25	3 600	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d1000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d1500 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d2000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d3000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d4000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000
POPO 111 1 750 d5000 DSO 50W 840	50	7 200	4 000	> 60 000

### LEGENDA

POPO 111 875 d1000 DSO 25W 840 DALI

- název svítidla
- výška svítidla 111 mm
- průměr svítidla
- opál (DSO)
- výkonná varianta (W)
- index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
- možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.

### ROZMĚRY SVÍTIDLA

POPO 111

