

# WOODOO

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice (přisazené) » vyvedený kabel 2m (zavěšené)
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

#### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 50 000 (L90B10)

#### KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» masiv - dub
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DO)

#### BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 20
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

#### MONTÁŽ

Způsob	» přisazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

### CHARAKTERISTIKA

Dřevěné designové kruhové LED svítidlo s výbornými světelnými parametry s možností přisazení nebo zavěšení.

### UŽITÍ

interiér    chodby    kancelář


komerční prostory

reprezentativní prostory



### SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

#### WOODOO 12 11k9 DO 830

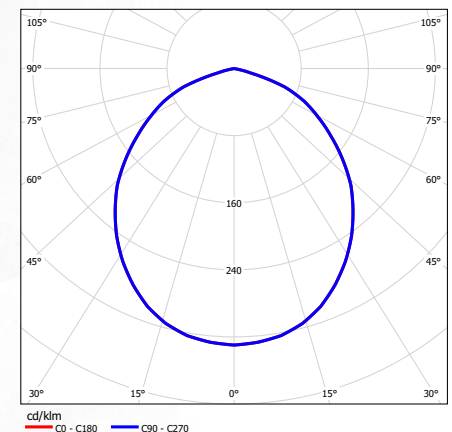

## VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA WOODOO



VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST
<b>Katalogové značení</b>	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L90B10 (hod.)
WOODOO 12 11k9 DO 830	69	11 900	3 000	> 50 000
WOODOO 12 15k2 DO 830	89	15 200	3 000	> 50 000
WOODOO 12 21k1 DO 830	126	21 100	3 000	> 50 000

## LEGENDA

WOODOO Z 12 11k9 DO 830 DALI

	název svítidla
	varianta pro zavěšení (Z)
	průměr svítidla
	světelný tok 11 900 lm
	opál (DO)
	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 3 000 K
	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.