

# BARONI

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



### CHARAKTERISTIKA


Prísazení nebo závěsné interiérové LED svítidlo. Lze vyrobit v plno-spektrální variantě.

### UŽITÍ

kanceláře    komerční prostory  
učebny    chodby




TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230V / 50Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI) » funkce koridor (EPS-C) » s čidlem master (MA) » s čidlem slave (SL)
Nouzový modul	» bez modulu (bez značení) » integrovaný nouzový modul, autonomnost 1 hod (M1)
SVĚTELNÉ PARAMETRY	
Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80 » Ra > 95 plnospektrální LED modul (SUN)
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 70 000 hod. (L80B50)
KONSTRUKCE	
Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» mikroprisma (DMPP) » opál (DPO)
BEZPEČNOST	
Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» Montáž na hořlavé podklady - ANO
MONTÁŽ	
Způsob	» přísazením (bez značení), závěsné (Z)
Doporučená výška	» max. do 5 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» NE

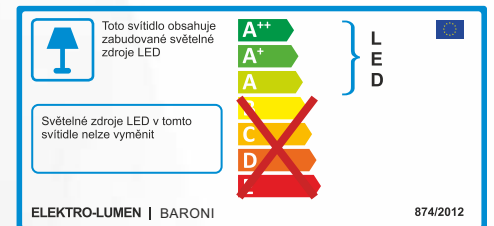

### SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

BARONI DMPP




# VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA BARONI

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B50 (hod.)	Kilogram (kg)
<b>BARONI 12</b>					
BARONI 12 ... 3k3 840	21	3 300	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 4k7 840	31	4 770	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 6k5 840	43	6 500	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 7k5 840	51	7 500	4 000	> 70 000	6,0
BARONI 12 ... 8k3 840	56	8 280	4 000	> 70 000	6,0
<b>BARONI SUN 12</b>					
BARONI SUN 12 ... 3k3 940	34	3 360	4 000	> 70 000	6,0
BARONI SUN 12 ... 4k5 940	39	4 440	4 000	> 70 000	6,0
BARONI SUN 12 ... 6k0 940	58	6 140	4 000	> 70 000	6,0
BARONI SUN 12 ... 7k3 940	70	7 240	4 000	> 70 000	6,0

### LEGENDA

#### BARONI SUN Z 12 DMPP 4k7 840 DALI






- název svítidla
- plnospektrální LED moduly
- závěsné
- délka svítidla
- mikroprismatický difuzor (DMPP)
- světelný tok 4 700 lm
- index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
- možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %

### ROZMĚRY SVÍTIDLA

BARONI S ČIDLEM



BARONI BEZ ČIDLA

