


WOODLINE


PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE


POVRCHOVÁ ÚPRAVA


BUK



DUB KARTÁČOVANÝ



DUB

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » funkce koridor (EPS-C) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá » přímá + nepřímá (DI)
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» 80 000 hod. (L80)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» masiv – dub
Kryt svítidla	» mikroprisma (DMPP) » opál (DPO)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 40
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - NE

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením
Doporučená výška	» do 5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» lankový závěs

CHARAKTERISTIKA

Dřevěné designové LED svítidlo do interiérů a architektonických projektů. Lze vyrobit v provedení indirect.

UŽITÍ

komerční prostory kanceláře
 chodby obchodní domy galerie
 restaurace

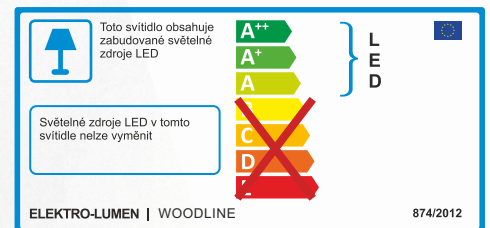
SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
WOODLINE DPO
