

DIONE 16 LED

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz » DC 230 V
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» konvertor
Možnosti regulace	» NE
Nouzový modul	» integrovaný nouzový modul, autonomnost 3 hod. (NM3/M3) ⁽¹⁾

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzorem
Pozorovací vzdálenost	» 20 m (100 lm)
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 5 000 K
Životnost	» > 30 000 hod. (L70 B50)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» vstříkovaný ABS
Barva	» RAL 9018
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» polykarbonát (bez značení)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» II
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 65
Krytí optické části svítidla	» IP 65
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» přisazením
Doporučená výška	» od 2 m - do 10 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» NE
Piktogramy	» součástí balení je sada univerzálních piktogramů

POZNÁMKY

⁽¹⁾ NM3 - svítí pouze při výpadku elektrické energie.


CHARAKTERISTIKA

Nouzové LED svítidlo s piktogramem.

UŽITÍ

chodby kanceláře

skladové prostory výrobní haly

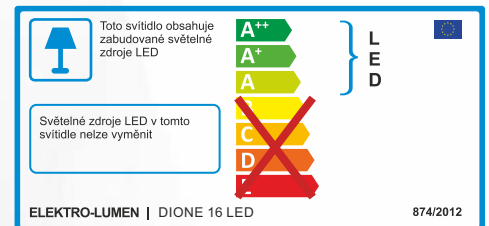

DIMENSIONS

DIONE 16 LED

