

ELTAL

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



FOTOGALERIE



PIKTOGRAMY - VARIANTY



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Nouzový modul	» integrovaný nouzový modul (možnosti viz. legenda)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný plech
Barva	» RAL 9003
Kryt svítidla	» plexisklo

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 20

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Piktogramy	» na objednávku
------------	-----------------

LEGENDA

ELTAL ST_C C5 04

—	název svítidla
—	provedení: manuální test (ST), autotest (AT), centrální baterie (CB)
—	provoz jen v nouzovém režimu (C), trvale svítící (J)
—	způsob montáže: do podhledu (C5), přisazením ke stropu (C6), zavěšením (C7), upevněním na stěnu z boku (W3), upevněním podél stěny (W4)
—	Typ piktogramu

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.

CHARAKTERISTIKA


Nouzové LED svítidlo s dlouhou dobou života určené k nouzovému osvětlení volných prostor.

UŽITÍ

chodby kanceláře
skladové prostory

LED

IP
20

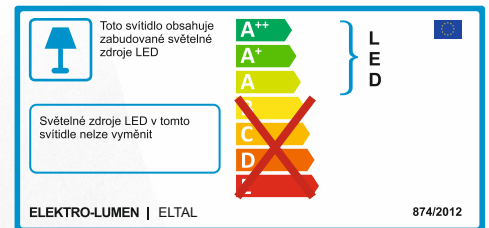

ROZMĚRY SVÍTIDLA

ELTAL

