

GURU G1

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» vyvedený kabel » konektor Gesis 3-pol. » konektor Gesis 5-pol.
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » funkce koridor (EPS-C) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» přídavný nouzový modul LED (na objednávku)

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» hlubokozářč (C) » širokozářč (D)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 4 000 K
Životnost	» > 100 000 hod. (L80B10)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003 » RAL jiné (na objednávku)
Typ povrchu	» lesk
Kryt svítidla	» bezpečnostní sklo (X)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. -5 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 65
Krytí optické části svítidla	» IP 65
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením a přísazením (nutno objednat třmen pro přísazení)
Doporučená výška	» od 5 do 20 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsný háček » třmen pro přísazení (na objednávku) » řetězy (na objednávku)

CHARAKTERISTIKA

Vysoce účinné LED svítidlo s dlouhou dobou života pro široké spektrum použití.

UŽITÍ

průmyslové prostory

skladové prostory



Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED

Světelné zdroje LED v tomto svítidle nelze vyměnit


A++
A+
A
B
C
D
E

LED

ELEKTRO-LUMEN | GURU G1 874/2012

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

GURU G1 5 CX 16k5 840

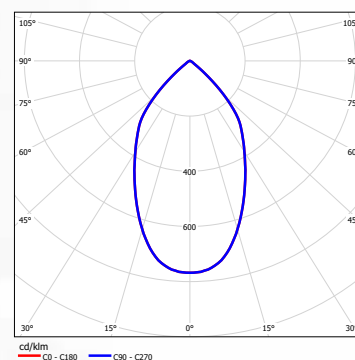

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA GURU G1

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)	Kilogram (kg)
GURU G1 2 ... 11k7 840	74	11 600	4 000	100 000	6
GURU G1 3 ... 17k4 840	108	17 400	4 000	100 000	6,5
GURU G1 4 ... 16k5 840	99	16 500	4 000	100 000	7
GURU G1 4 ... 19k8 840	121	19 800	4 000	100 000	7
GURU G1 4 ... 23k3 840	143	23 300	4 000	100 000	7
GURU G1 5 ... 30k0 840	188	30 000	4 000	100 000	7,5
GURU G1 6 ... 35k0 840	218	35 000	4 000	100 000	11
GURU G1 8 ... 39k6 840	242	39 600	4 000	100 000	12
GURU G1 8 ... 46k6 840	286	46 600	4 000	100 000	12
Varianty do vyšších teplot T50, T55					
GURU G1 4 ... 16k5 T55	99	16 500	4 000	100 000	12
GURU G1 4 ... 19k8 T50	121	19 800	4 000	100 000	12
GURU G1 8 ... 33k0 T55	198	33 600	4 000	100 000	12
GURU G1 8 ... 39k6 T50	242	39 600	4 000	100 000	12

LEGENDA


GURUG15 C X 16k5 840 DALI T50

- název svítidla
- hlubokozářič (C)
- bezpečnostní sklo (X)
- světelný tok 16 500 lm
- index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
- možnost regulace DALI (DALI)
- svítidlo možno požit do teplot okolí 50 °C

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %

ROZMĚRY SVÍTIDLA

GURU 2, 3, 4, 5

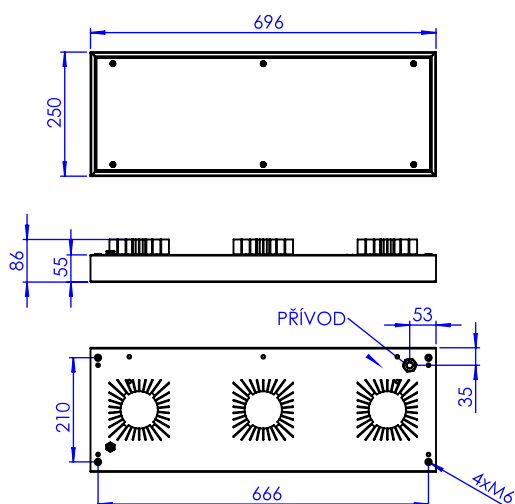

GURU 6, 8

