

ANANTA

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



FOTOGALERIE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230V / 50Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI) » funkce koridor (EPS-C)
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá (D) » přímá + nepřímá (D1) » přímá, nepřímá (D12)
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 70 000 hod. (L80B10)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003 » RAL 7004 » RAL jiné (na objednávku)
Typ povrchu	» mat
Krytí svítidla	» mikroprisma (DMPP) » satín opál (DSO) » opál (DPO)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 40
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» Montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením
Doporučená výška	» max. do 5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» lankový závěs

CHARAKTERISTIKA

Interiérové LED svítidlo s možností nepřímé distribuce světla.


UŽITÍ

kanceláře komerční prostory
učebny chodby

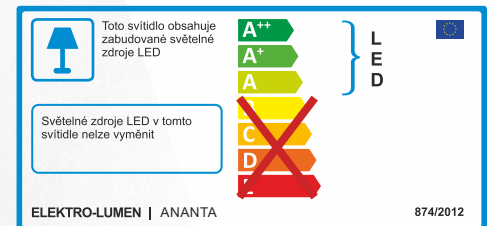


ROZMĚRY SVÍTIDLA

ANANTA



SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

ANANTA 12 DPO 6k2 840

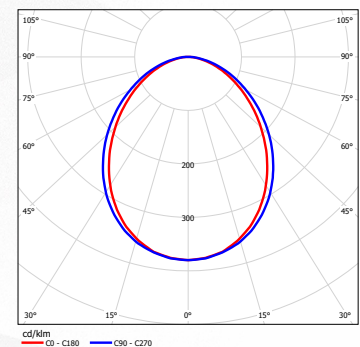

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA ANANTA

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATICKNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST	ROZMĚRY	
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)	Kilogram (kg)	B (mm)	C (mm)
Přímá (D)							
ANANTA 12 D ... 3k8 840	24	3 800	4 000	> 70 000	2,6	150	47
ANANTA 12 D ... 4k8 840	32	4 800	4 000	> 70 000	2,6	150	47
ANANTA 12 D ... 6k2 840	44	6 200	4 000	> 70 000	2,6	150	47
ANANTA 15 D ... 6k0 840	40	6 000	4 000	> 70 000	3,2	150	47
ANANTA 15 D ... 7k4 840	50	7 400	4 000	> 70 000	3,2	150	47
ANANTA 15 D ... 8k2 840	57	8 200	4 000	> 70 000	3,2	150	47
Přímá + nepřímá (DI)							
ANANTA 12 DI ... 3k8 840	30	3 800	4 000	> 70 000	2,8	150	47
ANANTA 12 DI ... 4k6 840	63	4 600	4 000	> 70 000	2,8	150	47
ANANTA 12 DI ... 4k8 840	40	4 800	4 000	> 70 000	2,8	150	47
ANANTA 12 DI ... 6k2 840	54	6 200	4 000	> 70 000	2,8	150	47
ANANTA 15 DI ... 6k0 840	48	6 000	4 000	> 70 000	3,4	150	47
ANANTA 15 DI ... 7k4 840	60	7 400	4 000	> 70 000	3,4	150	47
ANANTA 15 DI ... 8k2 840	68	8 200	4 000	> 70 000	3,4	150	47

LEGENDA

ANANTA 12 DI DPO 4k8 840 DALI

- název svítidla
- délka 1 220 mm
- přímá + nepřímá distribuce světla (DI)
- difuzor opál (DPO)
- světelný tok 4 800 lm
- index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
- možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.