


SAVITA G2

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE

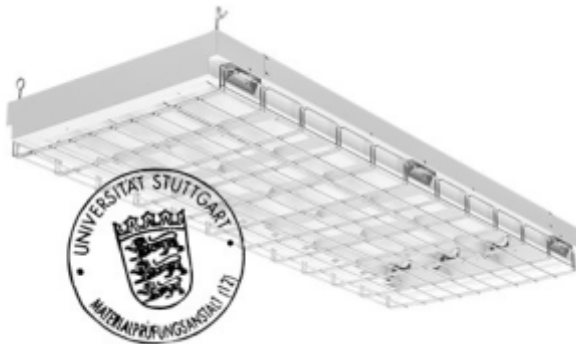

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice » kabel 3 x 1,5 mm ² , 1,5 m (na objednávku)
	» kabel 5 x 1,5 mm ² , 1,5 m (na objednávku)
	» konektor Gesis 3-pol. (na objednávku)
	» konektor Gesis 5-pol. (na objednávku)
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» přídavný nouzový LED modul (na objednávku)

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» asymetrické vyzařování (A) » hlubokozářič (C)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 4 000 K
Životnost	» > 70 000 hod. (L80B50)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003 » RAL jiné (na objednávku)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» ochranná mříž

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 20
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady – ANO
Mechanická odolnost	» IK 10 / DIN 18032-3:1997-04 německá zkouška odolnosti proti nárazům míčem

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením » přísazením
Doporučená výška	» od 4 do 12 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsný háček » třmen pro přísazení (na objednávku) » řetězy (na objednávku)


CHARAKTERISTIKA

Asymetrické LED svítidlo určené především pro sportoviště.

UŽITÍ


sportoviště tenisové haly

školní tělocvičny

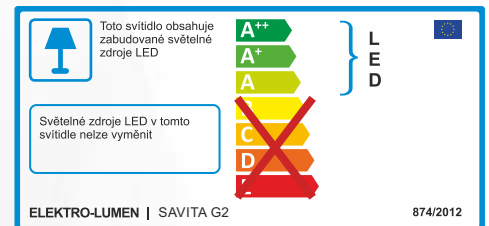

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

SAVITA G2 A 30k9 840



VÝKONOVÉ VARIANTY


PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA SAVITA G2

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové označení	(W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B50 (hod.)	Kg
SAVITA G2 12k2 840	69	12 200	4 000	> 70 000	14,4
SAVITA G2 18k8 840	111	18 800	4 000	> 70 000	14,4
SAVITA G2 24k7 840	149	24 700	4 000	> 70 000	14,4
SAVITA G2 30k9 840	181	30 900	4 000	> 70 000	14,4

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %

LEGENDA

SAVITA G2 A 24k7 840 DALI

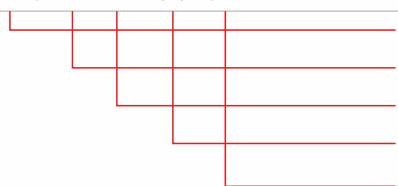

název svítidla

asymetrické vyzařování (A)

světelný tok 24 700 lm

index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K

možnost regulace DALI (DALI)

ROZMĚRY

