


SITA

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE

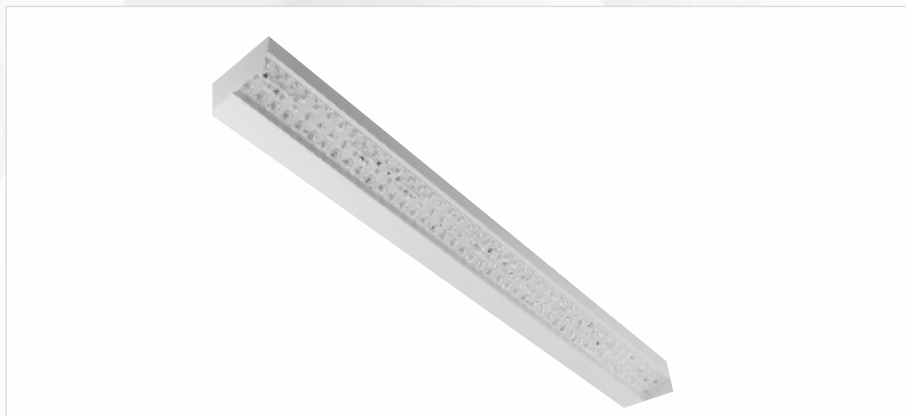

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230V / 50Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» asymetrický (bez značení)
Distribuce světla	» přímá » asymetrická
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 hod. (L80B20)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003 » RAL jiné (na objednávku)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» PMMA optika

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením (Z) » přisazením
Doporučená výška	» 50 cm nad horní hranou tabule » 1,0 m od tabule

PŘISLUŠENSTVÍ


Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» lankový závěs (na objednávku) » držák pro přisazení (na objednávku)

CHARAKTERISTIKA

Asymetrické LED svítidlo určené k nasvětlení tabulí.

UŽITÍ

konferenční místnosti školy

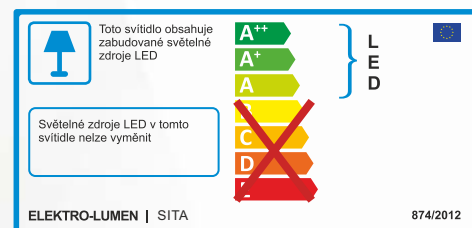


ELEKTRO-LUMEN | SITA

874/2012

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

SITA Z 12 5k9 840





VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA SITA

VARIANTA SVÍTIDLA	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B20 (hod.)	Kilogram (kg)
přisazená varianta / zavěšená varianta (Z)					
SITA 12 ... 3k8 840	21	3 800	4 000	> 60 000	3,7
SITA 12 ... 4k8 840	29	4 800	4 000	> 60 000	3,7
SITA 12 ... 5k9 840	34	5 900	4 000	> 60 000	3,7
SITA 15 ... 3k9 840	22	3 900	4 000	> 60 000	4,7
SITA 15 ... 5k1 840	28	5 100	4 000	> 60 000	4,7
SITA 15 ... 6k0 840	35	6 200	4 000	> 60 000	4,7
SITA 12 ... 3k8 830	21	3 600	3 000	> 60 000	4,7
SITA 12 ... 4k8 830	29	4 630	3 000	> 60 000	3,7
SITA 12 ... 5k9 830	34	5 580	3 000	> 60 000	3,7
SITA 15 ... 3k9 830	22	3 780	3 000	> 60 000	4,7
SITA 15 ... 5k1 830	28	4 820	3 000	> 60 000	4,7
SITA 15 ... 6k0 830	35	5 860	3 000	> 60 000	4,7


LEGENDA

SITA Z 15 5k9 840 DALI

	název svítidla
	zavěšená varianta (Z), přisazená varianta
	délka 1 420 mm
	světelný tok 5 900 lm
	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů $\pm 10\%$.

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

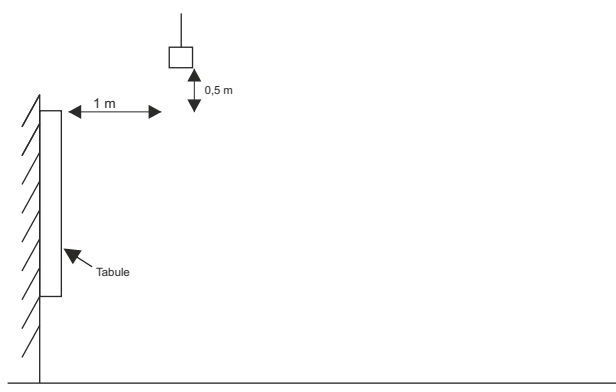

ROZMĚRY SVÍTIDLA

SITA 12/SITA 15

