


SURYA G

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE

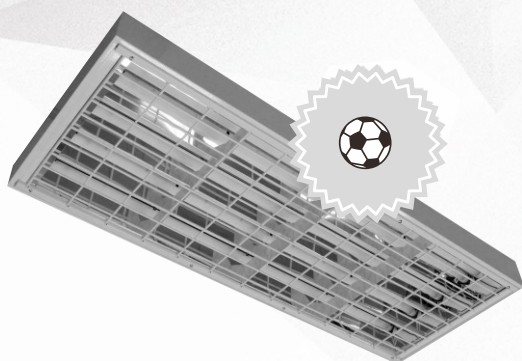

CHARAKTERISTIKA

LED svítidlo s ochrannou mříží určené především pro sportoviště.

UŽITÍ

sportoviště tenisové haly
školní tělocvičny

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» kabel 3 × 1,5 mm / 1,5 m (na objednávku)
	» kabel 5 × 1,5 mm / 1,5 m (na objednávku)
	» konektor Gesis 3-pol. (na objednávku) » konektor Gesis 5-pol. (na objednávku)
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI) » funkce koridor (EPS-C)
Nouzový modul	» přídatný nouzový modul LED (na objednávku)

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» hlubokozářič (C) » širokozářič (D)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 4 000 K
Životnost	» > 90 000 hod. (L70B50) » > 58 000 hod. (L80B50)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003 » RAL jiné (na objednávku)
Typ povrchu	» lesk
Kryt svítidla	» bezpečnostní sklo (G)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. -5 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 20
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením (Z) » přisazením*
Doporučená výška	» od 4 do 22 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsný háček » třmen pro přisazení (na objednávku)
Poznámky	* nutno objednat třmen pro přisazení



Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED

Světelné zdroje LED v tomto svítidle nelze vyměnit

A++
A+
A
C
D


LED

ELEKTRO-LUMEN | SURYA G

874/2012

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

SURYA G Z4 CG 26k0 840

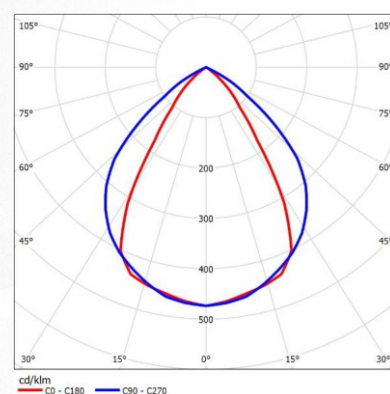


VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA SURYA G

VARIANTA SVÍTIDLA	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST		
Katalogové označení	(W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L70B50* (hod.)	L80B50* (hod.)	Kg
SURYA G ... 17k8 840	102	17 800	4 000	> 77 000	> 50 000	14
SURYA G ... 26k0 840	158	26 000	4 000	> 77 000	> 50 000	23
SURYA G ... 29k4 840	184	29 400	4 000	> 77 000	> 50 000	23
SURYA G ... 35k6 840	204	35 600	4 000	> 77 000	> 50 000	23
SURYA G ... 41k2 840	242	41 200	4 000	> 77 000	> 50 000	23
Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %						
LEGENDA						
SURYA G Z4 CG 26k0 840 DALI						
			název svítidla			
			varianta pro zavěšení (Z), čtyřřadá (4)			
			hlubokozáříč (C), mříž (G)			
			světelný tok 26 000 lm			
			index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K			
			možnost regulace DALI (DALI)			

ROZMĚRY

SURYA G Z2

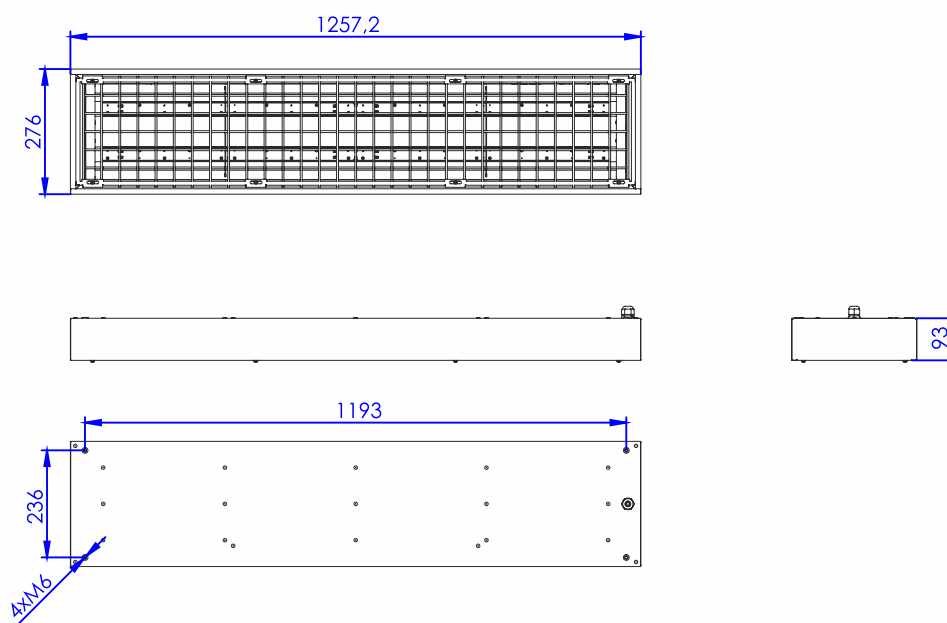

SURYA G Z4

