

# ETNA 80

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

#### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 (L80B10)

#### KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný hliník
Barva	» bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednání)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DSO)

#### BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

#### MONTÁŽ

Způsob	» přisazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

### CHARAKTERISTIKA

Designové LED svítidlo určené pro reprezentativní prostory s možností přisazení nebo zavěšení.


### Užití

interiér    chodby    kancelář  
 učebny    komerční prostory  
 reprezentativní prostory

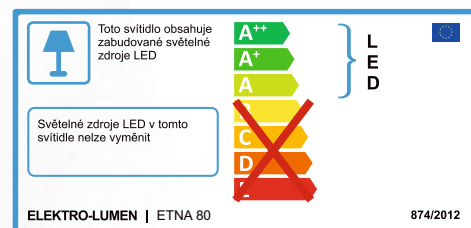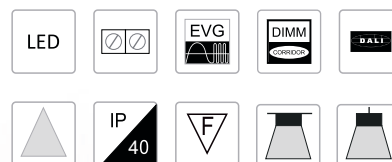

### ROZMĚRY SVÍTIDLA

ETNA 80

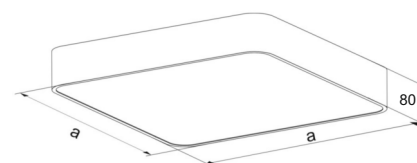

a (mm) - 406, 606, 906, 1206

# VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA ETNA 80

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)
ETNA 80 400x400 DSO 20W 840	19	2 400	4 000	> 60 000
ETNA 80 400x400 DSO 35W 840	35	4 090	4 000	> 60 000
ETNA 80 600x600 DSO 35W 840	40	4 800	4 000	> 60 000
ETNA 80 600x600 DSO 70W 840	80	9 600	4 000	> 60 000
ETNA 80 900x900 DSO 70W 840	80	9 600	4 000	> 60 000
ETNA 80 900x900 DSO 140W 840	160	19 200	4 000	> 60 000
ETNA 80 1 200x1 200 DSO 140W 840	160	19 200	4 000	> 60 000
ETNA 80 1 200x1 200 DSO 280W 840	320	38 400	4 000	> 60 000

### LEGENDA

ETNA Z 80 900x900 DSO 70W 840 DALI

ETNA	název svítidla
Z	varianta pro zavěšení (Z)
80	výška svítidla 80 mm
900x900	rozměrová varianta
DSO	opál (DSO)
70W	výkonná varianta (W)
840	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
DALI	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.