

# MERAPI 80

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

#### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

#### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 (L80B10)

#### KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný hliník
Barva	» bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednání)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DSO)

#### BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

#### MONTÁŽ

Způsob	» přísazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ


Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

### CHARAKTERISTIKA

Designové LED svítidlo určené pro reprezentativní prostory s možností přísazení nebo zavěšení.

### UŽITÍ

interiér    chodby    kancelář  
 učebny    komerční prostory  
 reprezentativní prostory

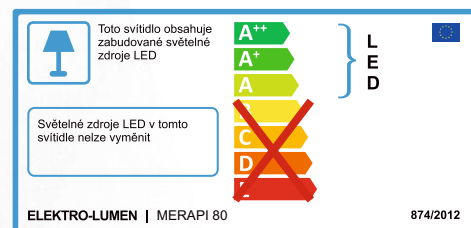

# VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA MERAPI 80

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTLNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)
MERAPI 80 900 DSO 70W 840	80	9 600	4 000	> 60 000
MERAPI 80 900 DSO 105W 840	120	14 400	4 000	> 60 000
MERAPI 80 1 200 DSO 105W 840	120	14 400	4 000	> 60 000
MERAPI 80 1 200 DSO 140W 840	160	19 200	4 000	> 60 000

### LEGENDA

MERAPI Z 80 900 DSO 70W 840 DALI

_____	název svítidla
_____	varianta pro zavěšení (Z)
_____	výška svítidla 80 mm
_____	průměr svítidla
_____	opál (DSO)
_____	výkonná varianta (W)
_____	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
_____	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.