

MERAPI 80

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------|--|
| Světelný zdroj | » LED |
| Napájecí napětí | » AC 230 V / 50 Hz |
| Způsob připojení | » svorkovnice |
| Předřadná část | » elektronický předřadník |
| Možnosti regulace | » bez regulace (bez značení) » DALI (DALI) |
| Nouzový modul | » NE |

SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|---------------------|
| Optický systém | » difuzor |
| Distribuce světla | » přímá |
| Index barevného podání | » Ra > 80 |
| Teplota chromatičnosti | » 3 000 K » 4 000 K |
| Životnost | » > 60 000 (L80B10) |

KONSTRUKCE

| | |
|-----------------|---|
| Těleso svítidla | » lakovaný hliník |
| Barva | » bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednání) |
| Typ povrchu | » mat |
| Kryt svítidla | » opál (DSO) |

BEZPEČNOST

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Třída ochrany | » I |
| Maximální teplota okolí | » max. +5 / +35 °C |
| Krytí svítidla | » IP 40 |
| Nebezpečí požáru | » montáž na hořlavé podklady - ANO |

MONTÁŽ

| | |
|------------------|--|
| Způsob | » přisazení (bez značení) » zavěšení (Z) |
| Doporučená výška | » max. do 8 m |

PŘÍSLUŠENSTVÍ


| | |
|-----------------------|----------------|
| Závěsné příslušenství | » dle varianty |
|-----------------------|----------------|

CHARAKTERISTIKA

Designové LED svítidlo určené pro reprezentativní prostory s možností přisazení nebo zavěšení.


Užití

interiér chodby kancelář
 učebny komerční prostory
 reprezentativní prostory

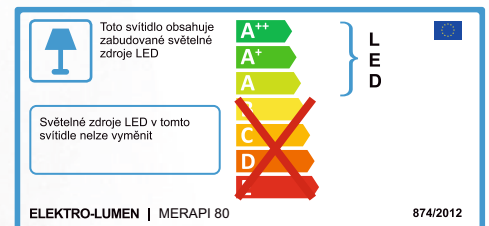

ROZMĚRY SVÍTIDLA

MERAPI 80

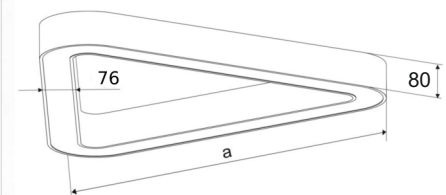

a (mm) - 906, 1206

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA MERAPI 80

| VARIANTA SVÍTIDLA | PŘÍKON | SVĚTLNÝ TOK ZDROJE | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI | ŽIVOTNOST |
|------------------------------|----------|--------------------|------------------------|---------------|
| Katalogové značení | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | L80B10 (hod.) |
| MERAPI 80 900 DSO 70W 840 | 80 | 9 600 | 4 000 | > 60 000 |
| MERAPI 80 900 DSO 105W 840 | 120 | 14 400 | 4 000 | > 60 000 |
| MERAPI 80 1 200 DSO 105W 840 | 120 | 14 400 | 4 000 | > 60 000 |
| MERAPI 80 1 200 DSO 140W 840 | 160 | 19 200 | 4 000 | > 60 000 |

LEGENDA

MERAPI Z 80 900 DSO 70W 840 DALI

| | |
|--|--|
| | název svítidla |
| | varianta pro zavěšení (Z) |
| | výška svítidla 80 mm |
| | průměr svítidla |
| | opál (DSO) |
| | výkonná varianta (W) |
| | index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K |
| | možnost regulace DALI (DALI) |

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.