

FULL MOON 80

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 60 000 (L80B10)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný hliník
Barva	» bílá (bez značení) » jiné odstíny dle vzorníku RAL (na objednání)
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» opál (DSO)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» přísazení (bez značení) » zavěšení (Z)
Doporučená výška	» max. do 8 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsné příslušenství	» dle varianty
-----------------------	----------------

CHARAKTERISTIKA


Designové kruhové LED svítidlo s výbornými světelnými parametry s možností přísazení nebo zavěšení.

UŽITÍ

interiér chodby kancelář


komerční prostory

reprezentativní prostory

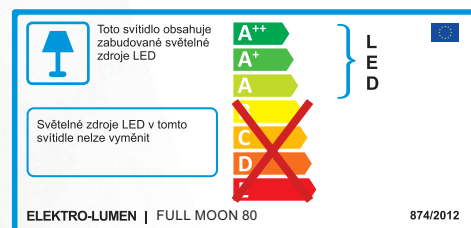

ROZMĚRY SVÍTIDLA

FULL MOON 80

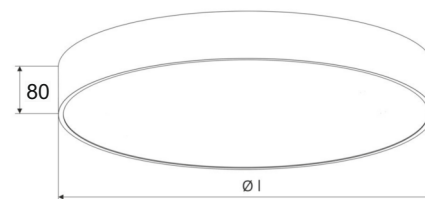

Ø I (mm) - 356, 456, 606, 906, 1206

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA FULL MOON 80

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (hod.)	Kilogram (kg)
FULL MOON 80 350 DSO 20W 840	18	2 960	4 000	> 60 000	2,2
FULL MOON 80 350 DSO 25W 840	27	4 390	4 000	> 60 000	2,2
FULL MOON 80 450 DSO 25W 840	27	4 930	4 000	> 60 000	3,8
FULL MOON 80 450 DSO 35W 840	37	5 750	4 000	> 60 000	3,8
FULL MOON 80 600 DSO 35W 840	35	6 040	4 000	> 60 000	7,1
FULL MOON 80 600 DSO 70W 840	73	11 130	4 000	> 60 000	7,1
FULL MOON 80 900 DSO 70W 840	71	11 850	4 000	> 60 000	9,8
FULL MOON 80 900 DSO 105W 840	111	17 560	4 000	> 60 000	9,8
FULL MOON 80 1 200 DSO 105W 840	105	17 770	4 000	> 60 000	18,1
FULL MOON 80 1 200 DSO 140W 840	146	22 270	4 000	> 60 000	18,1

LEGENDA

FULL MOON Z 80 350 DSO 20W 840 DALI

_____	název svítidla
_____	varianta pro zavěšení (Z)
_____	výška svítidla 80 mm
_____	průměr svítidla
_____	opál (DSO)
_____	výkonná varianta (W)
_____	index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
_____	možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů +/- 10 %.